



SW 400 GR G2

Membrana de ósmosis inversa para agua de mar con un rechazo de sales líder en la industria que ofrece una excelente eficiencia energética

Características principales

- Rechazo superior de sales
- Rechazo superior de boro
- Resistencia mejorada al ensuciamiento con un espaciador de alimentación más grueso

Principales beneficios

- Combinación de excelente calidad de agua permeada y eficiencia energética
- Cumple con los más altos estándares de calidad del agua con un menor requerimiento de CAPEX del sistema

Aplicaciones

- Diseño de OI de agua de mar con un solo paso y un alto requerimiento de calidad del agua permeada

Beneficios de la membrana NANO H2O SW G2

- ▶ Mejor calidad de permeado sin incrementar la presión de operación
- ▶ Reducción del coste en energía sin sacrificar calidad de permeado
- ▶ Reducción en los costes de capital y operación en sistemas SWRO multi paso


Especificaciones Técnicas

Parámetro	Unidad	Valor
Flujo Promedio	GPD (m ³ /d)	7,500 (28.4)
Rechazo de Sales Estabilizado	%	99.89
Rechazo de Sales Mínimo	%	99.75
Rechazo de Boro Estabilizado	%	93
Área Activa	ft ² (m ²)	400 (37)
Tamaño del Espaciador	mil	34

Las especificaciones citadas arriba están basadas en las siguientes condiciones de Test:

- **Condiciones de Test** : 32,000 ppm NaCl, 5 ppm Boro, 800 psi (55.1 bar), 25°C (77°F), pH 8, Recuperación 8%
- El caudal de permeado para elementos individuales puede variar en un ±15% sobre el valor indicado en esta especificación

Peso y Dimensiones

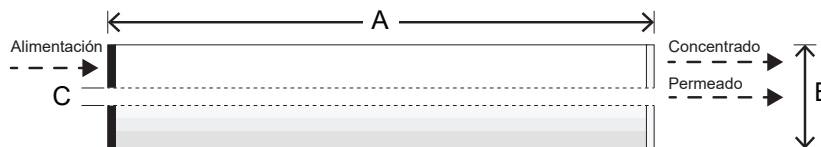

Dimensiones: mm (in)			Peso Húmedo: kg (lbs)
A	B	C	
Longitud del elemento	Diámetro externo del elemento	Diámetro interno del tubo central	16 (35)
1,016 (40)	200 (7.9)	28.6 (1.125)	

Toda la información de dimensiones es de manera referencial. Para obtener especificaciones técnicas detalladas, contacte con NanoH2O.

Especificaciones de Operación

Especificación	Unidad	Valor
Presión máxima aplicada	psi (bar)	1,200 (82.7)
Máxima concentración de cloro	ppm	< 0.1
Máxima Temperatura de operación	°C (°F)	45 (113)
Rango de pH, Operación en continuo		2-11
Rango de pH, Limpieza		2-13
Máxima turbidez del agua de alimentación	NTU	1.0
Máximo SD ₁₅ del agua de alimentación		5.0
Flujo máximo de alimentación	gpm (m ³ /h)	75 (17)
Máxima caída de presión (ΔP) para cada elemento	psi (bar)	15 (1.0)

Estas especificaciones de funcionamiento son para uso general. Para aplicaciones específicas, un funcionamiento con un valor más conservador puede garantizar un mejor rendimiento y una mayor vida útil de la membrana. Consulte los boletines técnicos de NanoH2O para obtener más información.

El correcto funcionamiento de los elementos de membrana está expresamente condicionado a que el Comprador almacene, instale, opere y mantenga el Producto de acuerdo con las buenas prácticas aceptadas por la industria y las instrucciones escritas del Vendedor, provistas en el Manual Técnico, que consiste en los Boletines de Servicio Técnico ("TSB") y los Boletines de Aplicaciones Técnicas ("TAB") de NanoH2O, y que se pueden ver y descargar en www.nanoh2owater.com.

La información y los datos contenidos en este documento se consideran exactos y confiables y son proporcionados de buena fe, pero no generan ninguna garantía. NanoH2O no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos ni por los daños

sufridos a través de la aplicación de la información contenida en este documento. El cliente es responsable de determinar que los productos y la información presentados aquí sean apropiados para utilizarse adecuadamente en los sitios de trabajo y de acuerdo con las prácticas y leyes establecidas por las autoridades locales. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. © NanoH2O Co., Ltd.

or favor, visite nuestra página web para encontrar la información de contacto regional:

www.nanoh2owater.com



Homepage



LinkedIn



Youtube



Este producto está certificado según la norma NSF/ANSI/CAN 61 para sistemas de agua potable.